

INDUSTRIA ARGENTINA

STREETBOX

TECNOLOGÍA

LED
+65.000 hs

de vida útil

120~300W
130 LM/W

Eficiencia Luminosa

REDUCCIÓN
DE CONSUMO

80%

POWERED BY:

CREE 
LEDs

glixLEDs
I L U M I N A T E

Tensión de entrada: 90~305VAC
FP > 0.95 | THD < 15%
Supresor de Sobretensiones 20kVA

Color: 5700°K
Dimensiones: 703 mm x 330 mm x 103 mm
INDUSTRIA ARGENTINA

**DESARROLLO EXCLUSIVO
PARA ILUMINACIÓN PERIMETRAL
Y ALUMBRADO PÚBLICO**



Máxima eficiencia del mercado
Curvas IES disponibles


Menor consumo

Mejor iluminación


Más vida útil

Modelo	Consumo	Eficiencia	Flujo luminoso	Módulo	Substituye
StreetBox G3 120	120W	130 lm/W	15.600 lm	2x20 LEDs	Vapor Metálico 250W
StreetBox G3 150	150W		19.500 lm	2x20 LEDs	Vapor Metálico 250W
StreetBox G3 200	200W		26.000 lm	3x20 LEDs	Vapor Metálico 400W
StreetBox G3 240	240W		31.200 lm	3x20 LEDs	Vapor Metálico 400W
StreetBox G3 300	300W		39.000 lm	4x20 LEDs	Vapor Metálico 400W

VISTA SUPERIOR

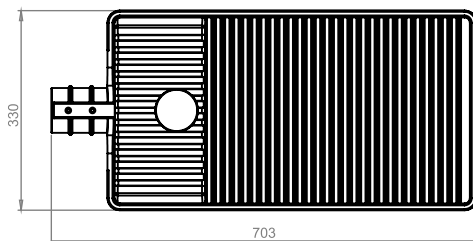

VISTA LATERAL



OFICINA COMERCIAL - ARGENTINA

Ex Combatiente Juan Sanchez 3048
San Fernando, Buenos Aires, Argentina (CP 1646)
(+5411) 4744-8441
info@glixleds.com

ESCRITÓRIO COMERCIAL - BRASIL

Estrada do Lutero 1300
Cotia, São Paulo, Brasil (CEP 06715-400)
(+5511) 4191-0179
contato@glixleds.com



www.glixleds.com