


ECOGLIX PRO 40

5200LM / 12LED



ALTO
RENDIMIENTO

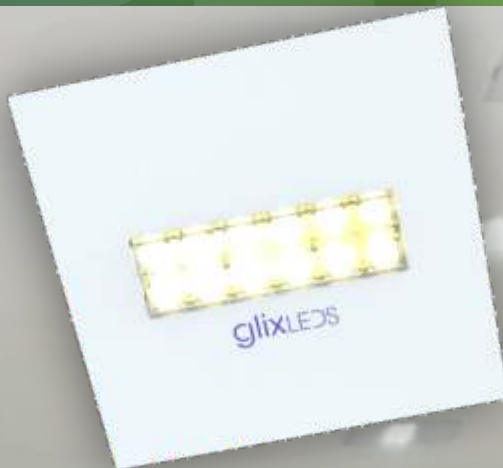

HASTA 80%
REDUCCIÓN DE CONSUMO



5 AÑOS
DE GARANTÍA



INDUSTRIA
ARGENTINA



SERVICIO
POST VENTA



3ª
GENERACIÓN
CREE
LEDs

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Estaciones de servicio
- Oficinas
- Locales Comerciales
- Supermercados e Hipermercados

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Alto Rendimiento lumínico: hasta 150 lm/W
- Ahorro energético de hasta 80% en comparación con luminarias de otras tecnologías
- Hasta 5 años de garantía
- Industria Argentina
- Servicio post-venta
- LEDs CREE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto.
- Opciones de ángulo de haz: 60°, 90°, 150°
- Tipo de protección: IP65
- Fácil instalación
- Libre mantenimiento

POWERED BY:
CREE
LEDs


POWERED BY:
MICROCHIP
DRIVERS

DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	40W
Flujo luminoso	5200LM
Cantidad de LEDs	12
Rendimiento lumínico	150 lm/W
Tensión de entrada	220 VAC (Direct Drive)
Factor de potencia	≥ 0,90
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥ 0,70

Dimensiones y peso

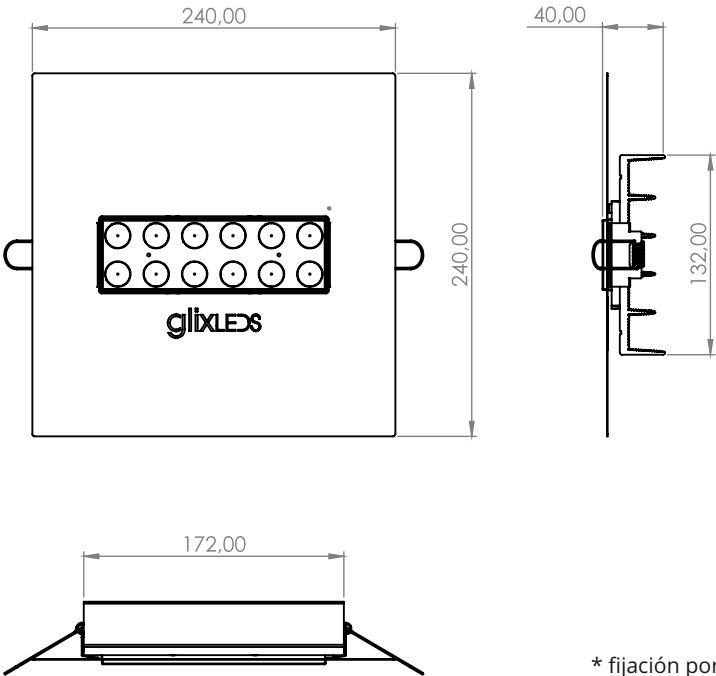


* fijación por medio de resortes

Largo	240 mm
Ancho	240 mm
Alto	40 mm
Peso	0.750 kg

Distribución de la luz

Ángulos posibles de iluminación	150°
---------------------------------	------

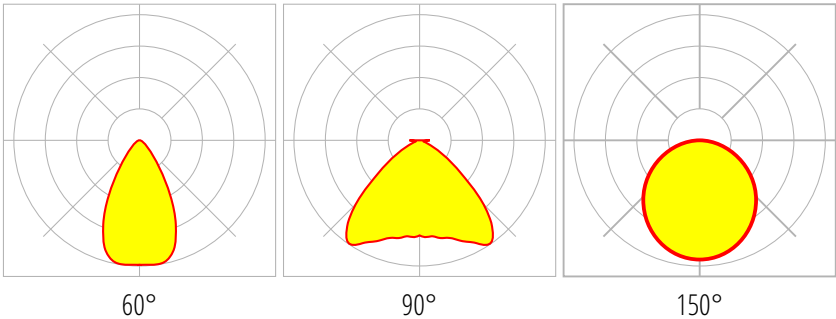

Colores y materiales

Material del cuerpo	Aluminio 6063-T5 y Chapa Galvanizada
Color del producto	Anodizado y Pintura Poliéster Fosfatizada
Material de burlete	Silicona
Material de bulonería	Hierro SAE 1010 Zincado
Características de la óptica	Policarbonato
Opcionales	Protector de sobretensión

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente de operación	-40°~55°
-----------------------------------	----------

Duración de vida

Duración L70 @ 25°C	> 70.000 hs
---------------------	-------------


Certificados & Normas

Tipo de protección IP	Ip65
Clase de protección IK (resistencia golpes)	Ik08

DATOS LOGÍSTICOS


Embalaje

Unidades por caja	6
Largo	470 mm
Ancho	360 mm
Alto	250 mm
Peso	5 kg
Volumen	0,042 m³

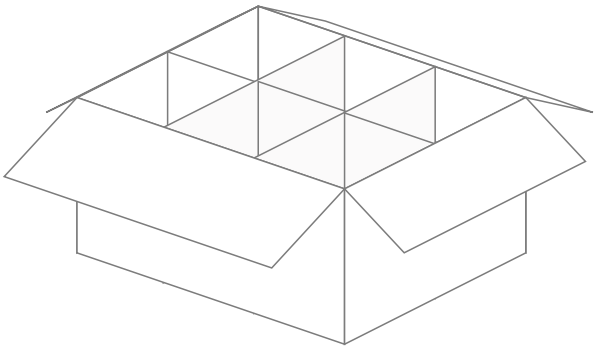

Los datos aquí proporcionados corresponden a la unidad de envío que contiene - productos.
Para ver las características individuales de cada producto, por favor ver la sección “Dimensiones y peso”.

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

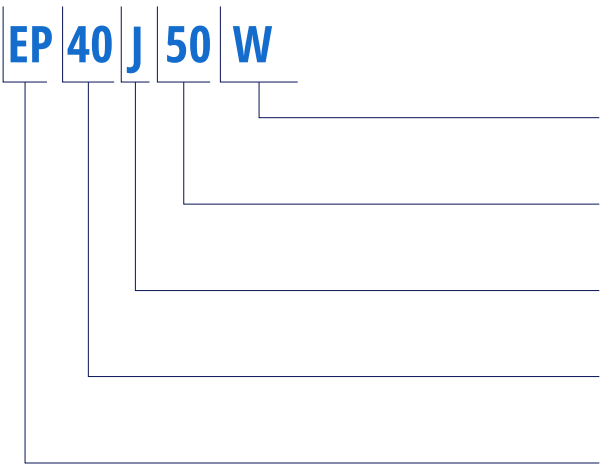

Tipo de Óptica
W: Lente 60°, WW: Lente 90°, A: Lente 150°

Color CCT
40:4000°K / 50:5000°K

Módulo LED
J: Módulo LED CREE Ecoglix

Datos eléctricos
40:40W

Familia
EP: Ecoglix Pro

AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente. Revisión 1