

FACTOR LED

100 S

15000LM / 24LED



ALTO
RENDIMIENTO



HASTA 80%
REDUCCIÓN DE CONSUMO



3 AÑOS
DE GARANTÍA



INDUSTRIA
ARGENTINA



SERVICIO
POST VENTA



3ª
GENERACIÓN
CREE
LEDs



CONTROL
INALÁMBRICO

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Fábricas Industriales
- Logísticas
- Galpones
- Aeropuertos
- Terminales de Ómnibus, Fluviales y Marítimas
- Supermercados e Hipermercados

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Alto Rendimiento lumínico: 150 lm/W
- Ahorro energético de hasta 80% en comparación con luminarias de otras tecnologías
- Hasta 10 años de garantía
- Industria Argentina
- Servicio Post-Venta
- LEDs CREE 3ra Generación
- Compatible telegestión

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto
- Ángulos posibles de iluminación: 60°, 90° y OVAL
- Tipo de protección: IP65
- Fácil instalación

POWERED BY:
CREE
LEDs




DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	100W
Flujo luminoso	15000 lm
Cantidad de LEDs	24
Rendimiento lumínico	150 lm/W
Tensión de entrada	100 ~ 305 VAC
Factor de potencia	≥ 0,95
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥ 0,70

Dimensiones y peso

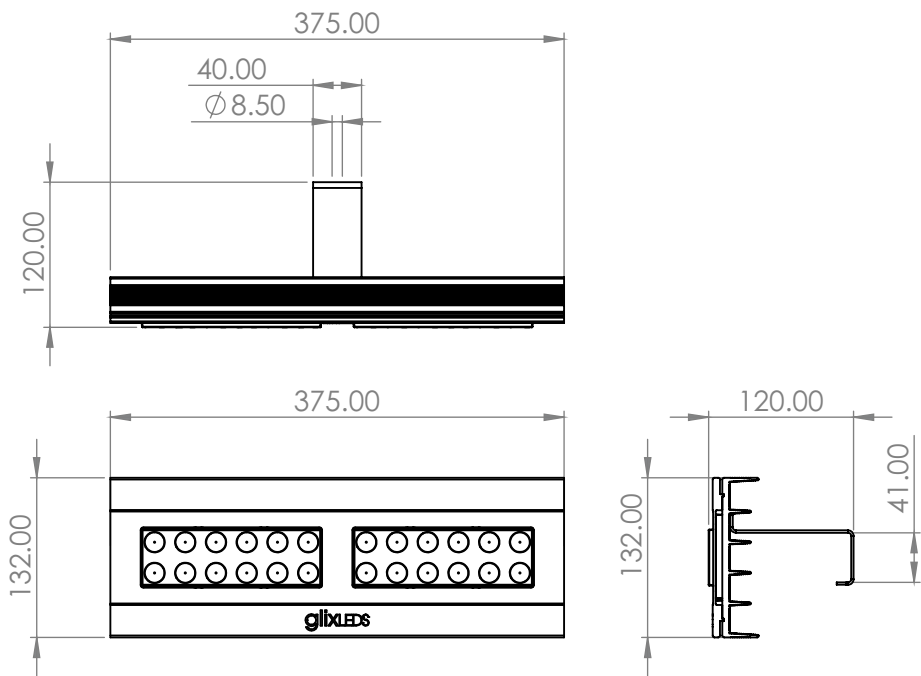


* el driver se monta por separado

Largo	375 mm
Ancho	132 mm
Alto	120 mm
Peso	4 kg

Distribución de la luz

Ángulos posibles de iluminación	60°, 90° y Oval
---------------------------------	-----------------

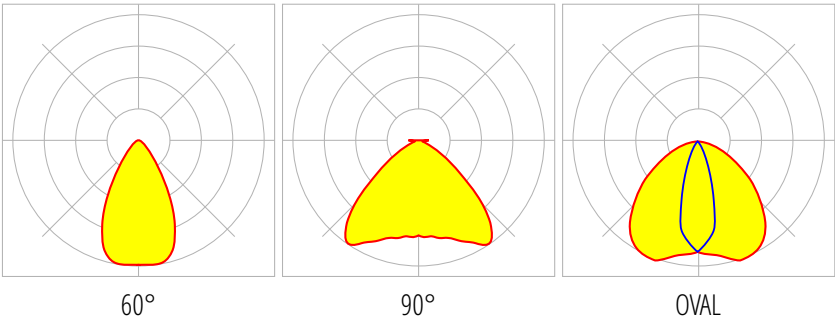

Colores y materiales

Material del cuerpo	Aluminio 6063-T5 y Chapa Galvanizada
Color del producto	Anodizado y Pintura Poliéster Fosfatizada
Material de burlete	Silicona
Material de bulonería	Inoxidable
Características de la óptica	Policarbonato
Opcionales	Protector de sobretensión, Telegestión

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente de operación	-40°~55°
-----------------------------------	----------

Duración de vida

Duración L70 @ 25°C	> 70.000 hs
---------------------	-------------


Certificados & Normas

Tipo de protección IP	IP65
Clase de protección IK (resistencia golpes)	IK08

DATOS LOGÍSTICOS

Embalaje

Unidades por caja	1
Largo	
Ancho	
Alto	
Peso	
Volumen	

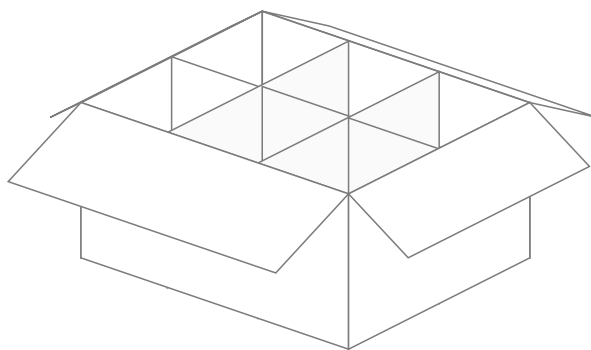

Los datos aquí proporcionados corresponden a la unidad de envío que contiene 1 producto.
Para ver las características individuales de cada producto, por favor ver la sección "Dimensiones y peso".

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

FS 100 J 57 O X

Opcionales

S: Protector Sobretensión

Tipo de Óptica

M: 60° / W: Lente 90° / O: Lente Pasillos

Color

57:5700°K

Módulo LED

J: Módulo LED CREE

Datos eléctricos

75:75W / 100:100W / 120:120W / 150:150W / 180:180W /
200:200W / 240:240W / 300: 300W

Familia

FT: Factor Led

FS: Factor Led S

Nuestros Clientes



AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente. Revisión 4