



# LINEAL LED

## 40 E120

8000LM / 120cm



ALTO  
RENDIMIENTO



HASTA 80%  
REDUCCIÓN DE CONSUMO



INDUSTRIA  
ARGENTINA



SERVICIO  
POST VENTA



3<sup>a</sup>  
GENERACIÓN  
CREE  
LEDs



5 AÑOS  
DE GARANTÍA

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Estaciones de servicio
- Oficinas
- Locales Comerciales
- Supermercados e Hipermercados

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Alto Rendimiento lumínico: 200 lm/W
- Ahorro energético de hasta 80% en comparación con luminarias de otras tecnologías
- 5 años de garantía
- Industria Argentina
- Servicio Post-Venta
- LEDs CREE

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tipo de protección: Ip20
- Alto factor de potencia > 0.95
- Libre de flicker
- Fácil instalación (fijación roscada y resortes)

POWERED BY:

CREE  
LEDs


LIFUD

DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Potencia nominal                       | 40W                 |
| Flujo luminoso                         | 8000LM              |
| Cantidad de LEDs                       | Densidad alta 35W/m |
| Rendimiento lumínico                   | 200 lm/W            |
| Tensión de entrada                     | 198 ~ 264 VAC       |
| Factor de potencia                     | ≥ 0,95              |
| Índice de reproducción cromática (CRI) | ≥ 0,70              |

Dimensiones y peso

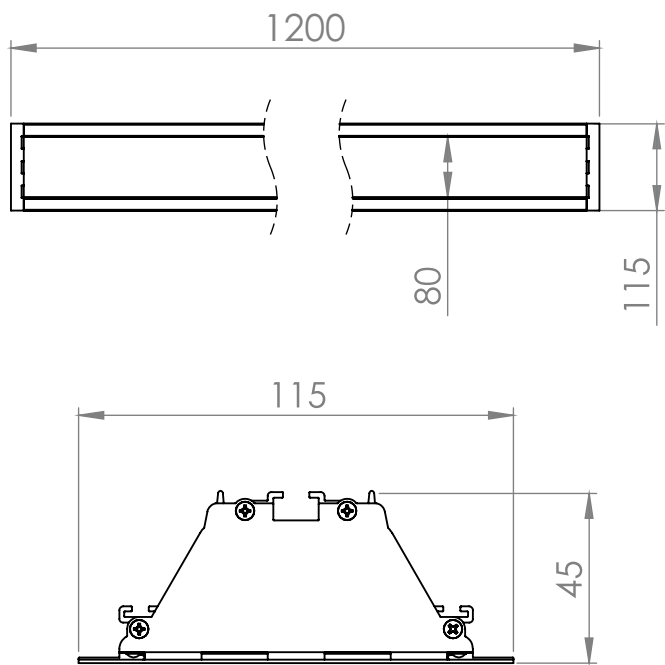


\* fijación por medio de resortes ó roscado 1/4" en guía

|       |         |
|-------|---------|
| Largo | 1200 mm |
| Ancho | 115 mm  |
| Alto  | 45 mm   |
| Peso  | 2 kg    |

Distribución de la luz

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Ángulos posibles de iluminación | 150° |
|---------------------------------|------|



Colores y materiales

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Material del cuerpo          | Aluminio 6063-T5 |
| Características de la óptica | Polipropileno    |

Temp. y condiciones de funcionamiento

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Temperatura ambiente de operación | -40°~55° |
|-----------------------------------|----------|


Duración de vida

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Duración L70 @ 25°C | > 70.000 hs |
|---------------------|-------------|

## DATOS LOGÍSTICOS

### Embalaje

|                   |   |
|-------------------|---|
| Unidades por caja | - |
| Largo             | - |
| Ancho             | - |
| Alto              | - |
| Peso              | - |
| Volumen           | - |

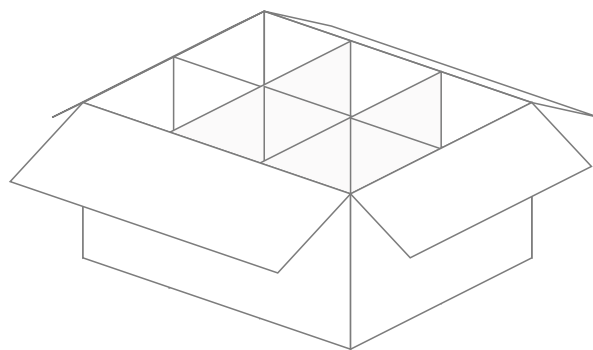

Los datos aquí proporcionados corresponden a la unidad de envío que contiene - productos.  
Para ver las características individuales de cada producto, por favor ver la sección "Dimensiones y peso".

## DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

**LL 40 K 40 120**

### Longitud

60:60cm / 115: 115cm / 120:120cm / 200: 200cm / 310: 310cm

### Color CCT

40:4000°K / 50:5000°K

### Módulo LED

K: Módulo LED CREE densidad alta 75W/m  
J: Módulo LED CREE densidad media 45W/m

### Datos eléctricos

30:30W / 40:40W / 90:90W / 100:100W / 150:150W / 240:240W

### Familia

LL: Lineal Led  
PL: Petro Line

## AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente. Revisión 1