glixLEDS ILUMINATE

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PETROLED APQ 180 EX

27000LM / 60LED

ALTO RENDIMIENTO | HASTA 80% REDUCCIÓN DE CONSUMO | 10 AÑOS DE GARANTÍA | INDUSTRIA ARGENTINA | SERVICIO POST VENTA | 3ª GENERACIÓN CREE LEDs | CONTROL INALÁMBRICO

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Estaciones de servicio (combustible líquido y gnc)
- Concesionarias
- Talleres, gomerías y cambio de aceite
- Locales Comerciarles
- Supermercados e Hipermercados
- Terminales de transporte

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Alto Rendimiento lumínico: 150 lm/W
- Ahorro energético de hasta 80% en comparación con luminarias de otras tecnologías
- Hasta 10 años de garantía
- Industria Argentina
- Servicio Post-Venta
- LEDs CREE 3ra Generación
- Compatible telegestión

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto
- Ángulos posibles de iluminación: 120°
- Tipo de protección: IP65
- Fácil instalación

POWERED BY: CREE LEDs | MEAN WELL | INTI | Ex INTI

Tel: +54 11 2199 7773 | info@glixleds.com | www.glixleds.com.ar

© 2020, GLIXLEDS. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	180W
Flujo luminoso	27000LM
Cantidad de LEDs	60
Rendimiento lumínico	150 lm/W
Tensión de entrada	100 ~ 305 VAC
Factor de potencia	≥ 0,95
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥ 0,70

Dimensiones y peso

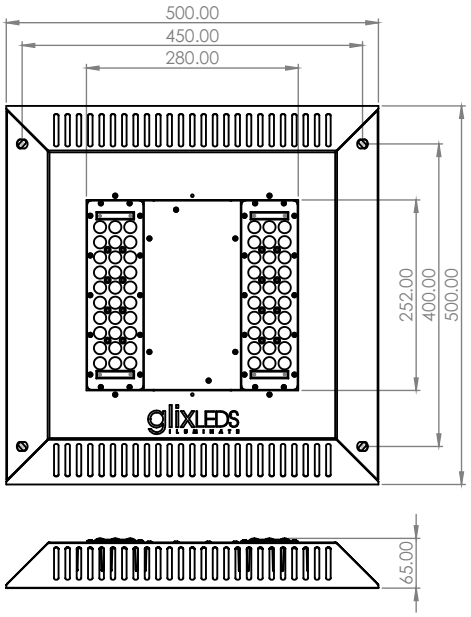

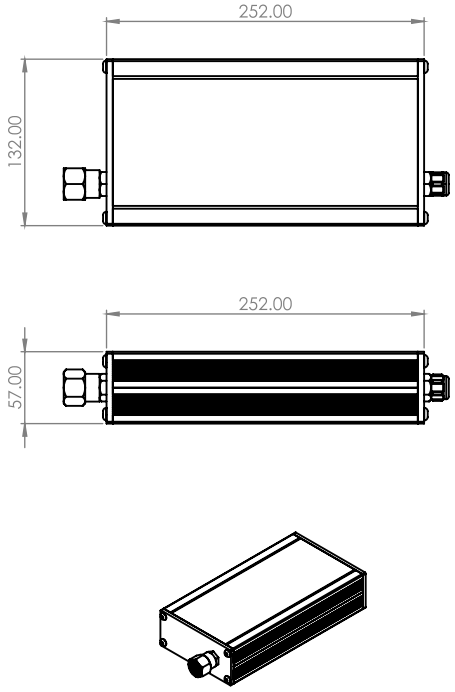

Largo	500 mm	252 mm
Ancho	500 mm	132 mm
Alto	65 mm	57 mm
Peso	5,0 kg	3,0 kg

© 2020, GLIXLEDS. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

Distribución de la luz

Ángulos posibles de iluminación	120°



120°

Colores y materiales

Material del cuerpo	Aluminio 6063-T5 y Chapa Zincada
Color del producto	Anodizado Gris y Pintura Blanco Epoxy

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente de operación	-40°~55°

Duración de vida

Duración L70 @ 25°C	> 70.000 hs

Certificados & Normas

Tipo de protección IP	IP65
Clase de protección IK (resistencia golpes)	IK08
Ensayos INTI-YPF	Fotometría, mediciones eléctricas, ciclado térmico, hermeticidad
Ensayos INTI EX	IEC 60079-0 / IEC 60079-15

Códigos de Certificación

AE60C120: corresponde a equipos con un módulo de iluminación (MD60C120) y una caja porta fuente (AEPE60) Aplica a modelos: Petro Led 65 y Petro Led 100
AE120C120: corresponde a equipos con dos módulos de iluminación (MD60C120) y una caja porta fuente (AEPE60) Aplica a modelos: Petro Led 120, Petro Led 150 y Petro Led 180

© 2020, GLIXLEDS. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

DATOS LOGÍSTICOS

Embalaje

Unidades por caja	2515 mm
Largo	515 mm
Ancho	150 mm
Alto	20 kg
Peso	0,040 m³
Volumen	

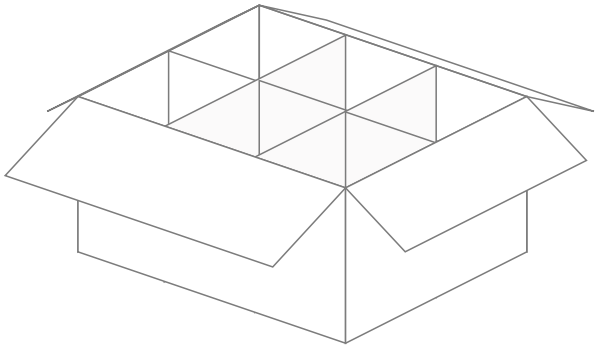

Los datos aquí proporcionados corresponden a la unidad de envío que contiene 2 productos.
Para ver las características individuales de cada producto, por favor ver la sección “Dimensiones y peso”.

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

AQ 180 J 57 LK X

Opcionales
S: Protector 20kvA

Tipo de Óptica
LK: Lente 120°

Color
57:5700°K

Módulo LED
J: Módulo LED CREE

Datos eléctricos
85:85W / 100:100W / 120:120W / 150:150W / 180:180W / 200:200W

Familia
PT: PetroLed 46x35 / PG: 52x52 / PQ: Aplique
AE: PetroLed Antiexplosivo 46x35 / AG: 52x52 / AQ: Aplique

Nuestros Clientes

AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente. Revisión 4

© 2020, GLIXLEDS. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS