

PETRO LED LINEAL 60 L

9600LM / 1.15m



ALTO
RENDIMIENTO



HASTA 80%
REDUCCIÓN DE CONSUMO



INDUSTRIA
ARGENTINA



SERVICIO
POST VENTA



3^a
GENERACIÓN
CREE
LEDs



CONTROL
INALÁMBRICO



10 AÑOS
DE GARANTÍA

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Estaciones de servicio
- Oficinas
- Locales Comerciales
- Supermercados e Hipermercados

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Alto Rendimiento lumínico: 160 lm/W
- Ahorro energético de hasta 80% en comparación con luminarias de otras tecnologías
- Hasta 10 años de garantía
- Industria Argentina
- Servicio Post-Venta
- LEDs CREE
- Compatible telegestión

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tipo de protección: IP65
- Densidad media: 50W/m
- Fácil instalación (fijación roscada y resortes)

POWERED BY:
CREE
LEDs




DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	60W
Flujo luminoso	9600LM
Cantidad de LEDs	Densidad media 50W/m
Rendimiento lumínico	160 lm/W
Tensión de entrada	100 ~ 305 VAC
Factor de potencia	≥ 0,95
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥ 0,70

Dimensiones y peso

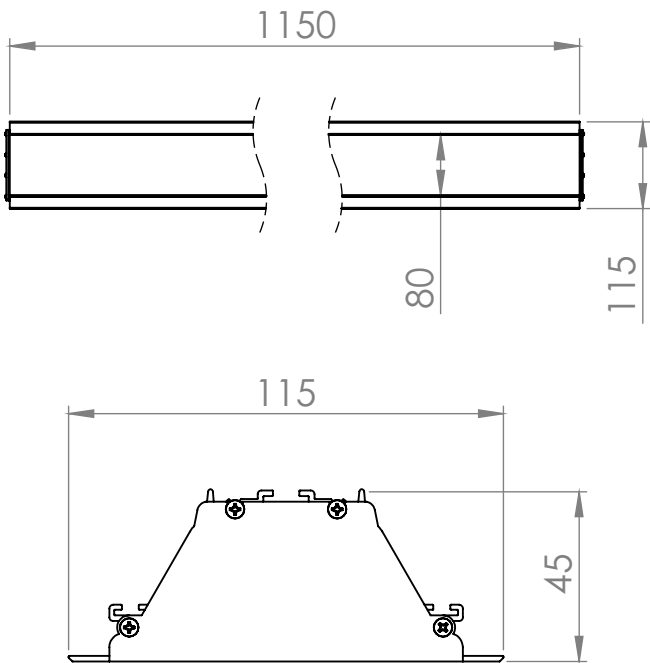


* fijación por medio de resortes ó roscado 1/4" en guía

Largo	1150 mm
Ancho	115 mm
Alto	45 mm
Peso	3 kg

Distribución de la luz

Ángulos posibles de iluminación	150°
---------------------------------	------



Colores y materiales

Material del cuerpo	Aluminio 6063-T5
Burletes	Silicona
Material de bulonería	Inoxidable
Características de la óptica	Polipropileno
Opcionales	Protector de sobretensión, Telegestión

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente de operación	-40°~55°
-----------------------------------	----------


Duración de vida

Duración L70 @ 25°C	> 70.000 hs
---------------------	-------------

DATOS LOGÍSTICOS

Embalaje

Unidades por caja	-
Largo	-
Ancho	-
Alto	-
Peso	-
Volumen	-

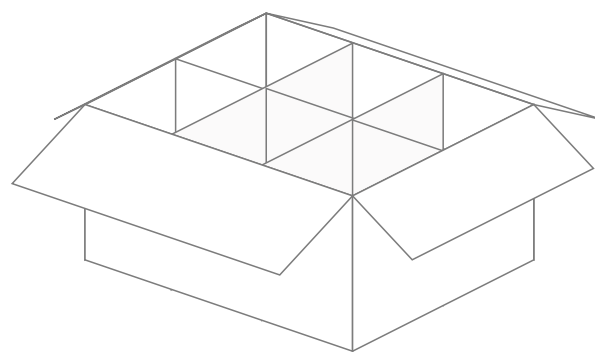

Los datos aquí proporcionados corresponden a la unidad de envío que contiene - productos.
Para ver las características individuales de cada producto, por favor ver la sección "Dimensiones y peso".

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

PL 60 L 50 115

Longitud

115: 115cm / 200: 200cm / 310: 310cm

Color CCT

40:4000°K / 50:5000°K

Módulo LED

K: Módulo LED CREE densidad alta 75W/m

L: Módulo LED CREE densidad media 50W/m

Datos eléctricos

60:60W / 90:90W / 100:100W: 150:150W / 240:240W

Familia

PL: Petro Line

Nuestros Clientes



AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente. Revisión 1