

REFLECTOR LED 600

90000LM / 144LED



ALTO
RENDIMIENTO



HASTA 80%
REDUCCIÓN DE CONSUMO



5 AÑOS
DE GARANTÍA



INDUSTRIA
ARGENTINA



SERVICIO
POST VENTA



3ª
GENERACIÓN
CREE
LEDs



CONTROL
INALÁMBRICO

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Canchas deportivas y Estadios
- Plazas y espacios públicos
- Barrios cerrados / condominios
- Perímetros de industrias ó predios
- Estacionamientos para vehículos y pasos subterráneos
- Carteles publicitarios
- Bañadores de fachadas

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Alto Rendimiento lumínico: hasta 150 lm/W
- Ahorro energético de hasta 80% en comparación con luminarias de otras tecnologías
- 5 años de garantía
- Industria Argentina
- Servicio post-venta
- Leds CREE 3ra Generación
- Compatible telegestión

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto.
- Opciones de ángulo de haz: 15°, 30°, 60°, 90°
- Tipo de protección: IP65
- Fácil instalación
- Libre mantenimiento

POWERED BY:
CREE
LEDs




DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	600W
Flujo luminoso	90000LM
Cantidad de LEDs	144
Rendimiento lumínico	150 lm/W
Tensión de entrada	100 ~ 305 VAC
Factor de potencia	≥ 0,95
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥ 0,70


Dimensiones y peso

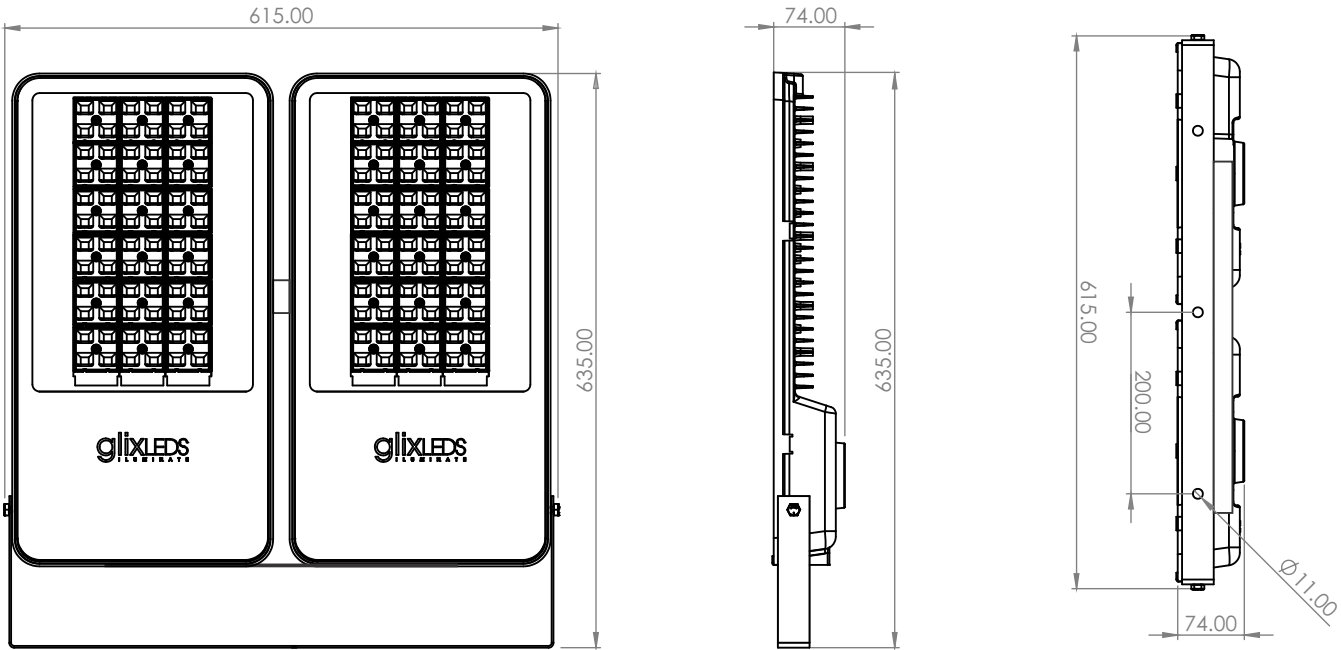

Largo	635 mm
Ancho	615 mm
Alto	74 mm
Peso	19 kg

Distribución de la luz

Ángulos posibles de iluminación	15, 30, 60, 90
---------------------------------	----------------

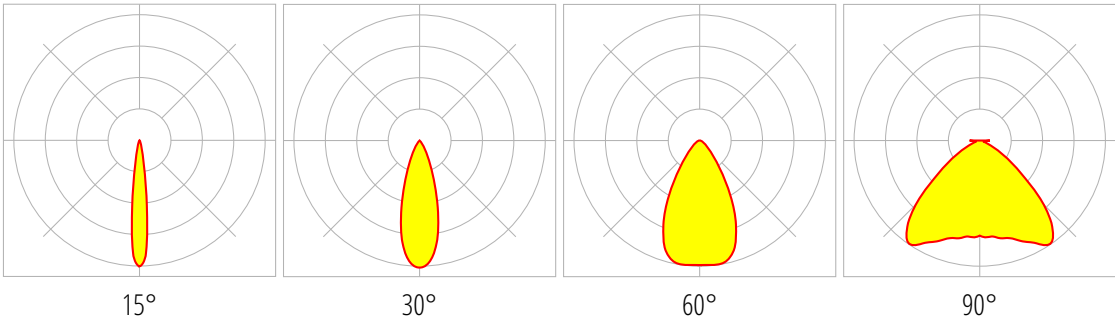

Colores y materiales

Material del cuerpo	Inyección de Aluminio ALSI 132
Color del producto	Pintura poliéster fosfatizado en blanco, gris perla, gris humo, negro
Material de burlete	Silicona
Material de bulonería	Inoxidable
Características del vidrio	Templado 4mm de espesor
Opcionales	Zócalo con Fotocontrol, Protector de sobretensión, Telegestión

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente de operación	-40°~55°
-----------------------------------	----------

Duración de vida

Duración L70 @ 25°C	> 70.000 hs
---------------------	-------------


Certificados & Normas

Tipo de protección IP	IP65
Clase de protección IK (resistencia golpes)	IK08

DATOS LOGÍSTICOS

Embalaje

Unidades por caja	2
Largo	
Ancho	
Alto	
Peso	
Volumen	

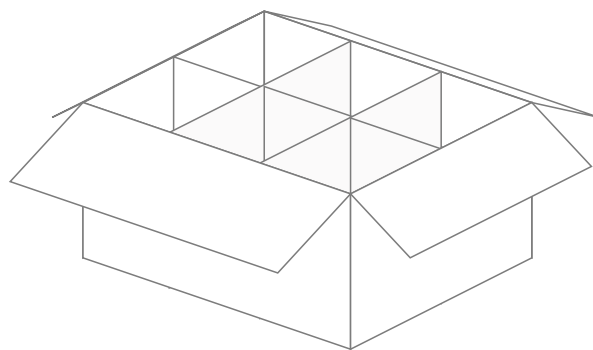

Los datos aquí proporcionados corresponden a la unidad de envío que contiene 2 productos.
Para ver las características individuales de cada producto, por favor ver la sección "Dimensiones y peso".

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

RF 600 J 57 M H X

Opcionales

F: Fotocontrol, S: Protector 20kV, T: Telegestión

Color pintura

B: Blanco, P: Gris Perla, H: Gris Humo, N: Negro

Tipo de Óptica

RS: Lente 15°, M: Lente 30°, W: Lente 60°, WW: Lente 90°

Color de luz

57:5700°K

Módulo LED

J: Módulo LED CREE

Datos eléctricos

40:40W / 80:80W / 100:100W / 135:135W / 160:160W /
200:200W / 240:240W / 320:320W / 400:400W /
480:480W / 600:600W

Familia

RF: Reflector Led
RE: Reflector Ecoglix

Nuestros Clientes

TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES



MUNICIPALIDAD DE
VICENTE LÓPEZ



AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente. Revisión 4