

STREET ECOGLIX 40

5200LM / 12LED



ALTO
RENDIMIENTO



HASTA 80%
REDUCCIÓN DE CONSUMO



INDUSTRIA
ARGENTINA



SERVICIO
POST VENTA



3^a
GENERACIÓN
CREE
LEDs



CONTROL
INALÁMBRICO



5 AÑOS
DE GARANTÍA

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Calles y Avenidas
- Barrios Privados
- Rutas y vías colectoras
- Veredas y Paseos Peatonales
- Estacionamientos
- Predios Industriales

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Alto Rendimiento lumínico: 130 lm/W
- Ahorro energético de hasta 80% en comparación con luminarias de otras tecnologías
- Hasta 5 años de garantía
- Industria Argentina
- Servicio Post-Venta
- LEDs CREE
- Compatible telegestión

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto
- Ángulos posibles de iluminación: T2
- Tipo de protección: IP65
- Fácil instalación

POWERED BY:
CREE
LEDs


POWERED BY:
MICROCHIP
DRIVERS

DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	40W
Flujo luminoso	5200LM
Cantidad de LEDs	12
Rendimiento lumínico	130 lm/W
Tensión de entrada	220 VAC (Direct Drive)
Factor de potencia	≥ 0,90
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥ 0,70


Dimensiones y peso

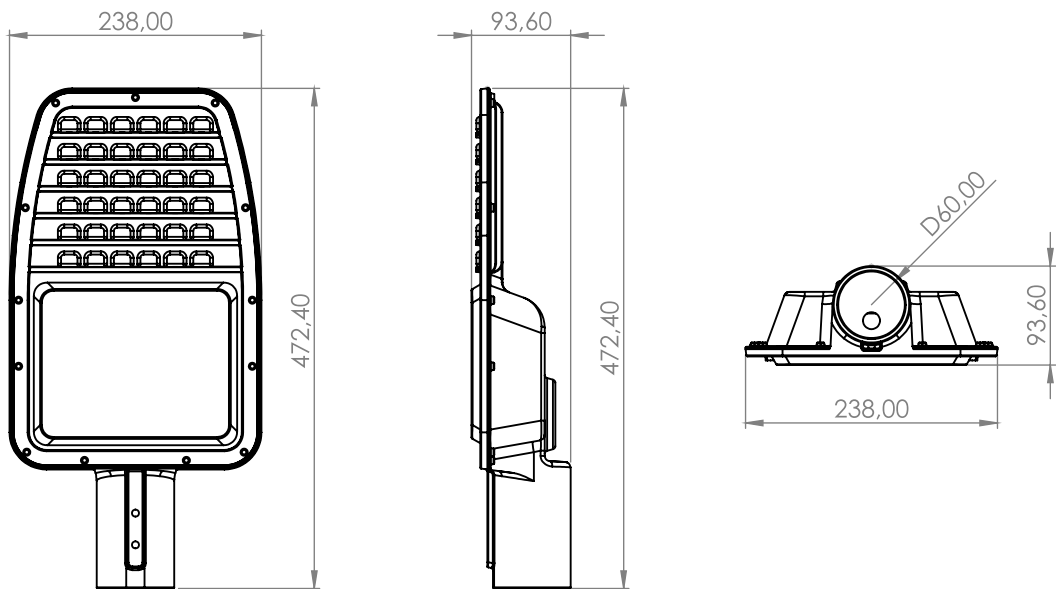

Largo	472,40 mm
Ancho	238 mm
Alto	93.6 mm
Peso	2,5 kg

Distribución de la luz

Ángulos posibles de iluminación	T2
---------------------------------	----



T2

Colores y materiales

Material del cuerpo	Inyección de Aluminio ALSI 132
Color del producto	Pintura poliéster fosfatizado
Material de burlete	Silicona
Material de bulonería	Inoxidable
Características del vidrio	PMMA
Opcionales	Zócalo con Fotocontrol, Protector de sobretensión, Telegestión

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente de operación	-40°~55°
-----------------------------------	----------

Duración de vida

Duración L70 @ 25°C	> 70.000 hs
---------------------	-------------


Certificados & Normas

Tipo de protección IP	Ip65
Clase de protección IK (resistencia golpes)	

DATOS LOGÍSTICOS

Embalaje

Unidades por caja	2
Largo	
Ancho	
Alto	
Peso	
Volumen	

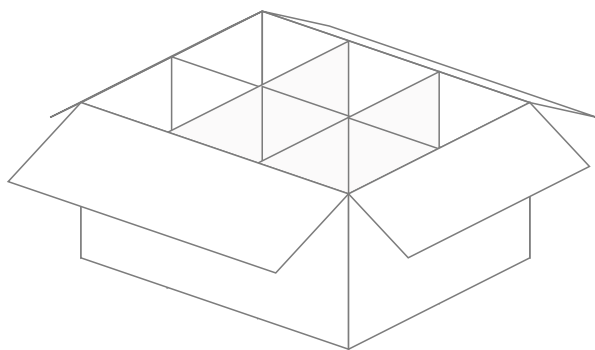

Los datos aquí proporcionados corresponden a la unidad de envío que contiene 2 productos.
Para ver las características individuales de cada producto, por favor ver la sección "Dimensiones y peso".

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

SE 40 J 57 T2 H X

Opcionales

F: Fotocontrol, S: Protector 20kV, T: Telegestión

Color pintura

B: Blanco, P: Gris Perla, H: Gris Humo, N: Negro

Tipo de Óptica

T2: Lente Tipo 2

Color de luz

57:5700°K

Módulo LED

J: Módulo LED CREE

Datos eléctricos

40:40W / 80:80W / 100:100W / 120:120W / 135:135W / 150:150W
160:160W / 200:200W / 240:240W / 300:300W

Familia

ST: Street Led
SE: Street Ecoglix

Nuestros Clientes

TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES



MUNICIPALIDAD DE
VICENTE LÓPEZ



SAN ISIDRO

AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente. Revisión 4