

STREET LED 330

42900LM / 112LED



ALTO
RENDIMIENTO



HASTA 80%
REDUCCIÓN DE CONSUMO



10 AÑOS
DE GARANTÍA



INDUSTRIA
ARGENTINA



SERVICIO
POST VENTA



3^a
GENERACIÓN
CREE
LEDs



CONTROL
INALÁMBRICO

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Calles y Avenidas
- Barrios Privados
- Rutas y vías colectoras
- Veredas y Paseos Peatonales
- Estacionamientos
- Predios Industriales

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Alto Rendimiento lumínico: 130 lm/W
- Ahorro energético de hasta 80% en comparación con luminarias de otras tecnologías
- Hasta 10 años de garantía
- Industria Argentina
- Servicio Post-Venta
- LEDs CREE 3ra Generación
- Compatible telegestión

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto
- Ángulos posibles de iluminación: T2, T3
- Tipo de protección: IP65
- Fácil instalación

POWERED BY:
CREE
LEDs


POWERED BY:
OSRAM
DRIVERS

DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	330W
Flujo luminoso	42900LM
Cantidad de LEDs	112
Rendimiento lumínico	130 lm/W
Tensión de entrada	90 ~ 305 VAC
Factor de potencia	> 0,90


Dimensiones y peso

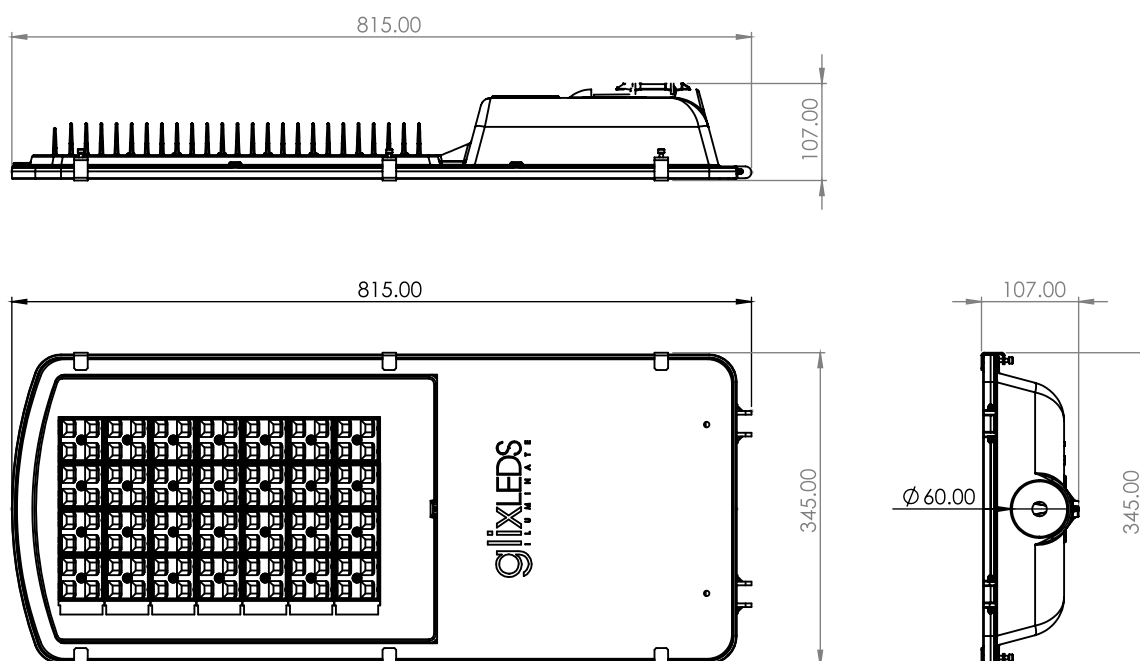

Largo	815 mm
Ancho	345 mm
Alto	107 mm
Peso	11,5 kg

Distribución de la luz

Ángulos posibles de iluminación	T2, T3
---------------------------------	--------

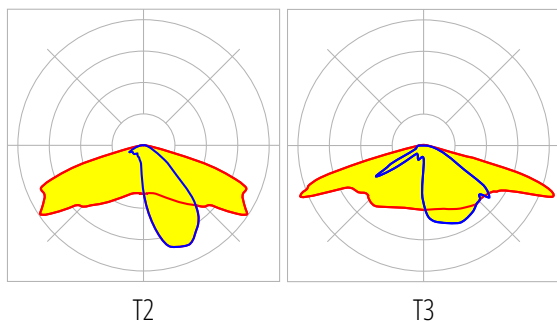

Colores y materiales

Material del cuerpo	Inyección de Aluminio ALSI 132
Color del producto	Pintura poliéster fosfatizado en blanco, gris perla, gris humo, negro
Material de burlete	Silicona
Material de bulonería	Inoxidable
Características del vidrio	Templado 4mm de espesor
Opcionales	Zócalo con Fotocontrol, Protector de sobretensión, Telegestión

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente de operación	-40°~55°
-----------------------------------	----------

Duración de vida

Duración L70 @ 25°C	> 70.000 hs
---------------------	-------------


Certificados & Normas

Tipo de protección IP	IP65
Clase de protección IK (resistencia golpes)	IK08

DATOS LOGÍSTICOS

Embalaje


Unidades por caja	2
Largo	825 mm
Ancho	355 mm
Alto	165 mm
Peso	23,5 kg
Volumen	48,32 dm ³

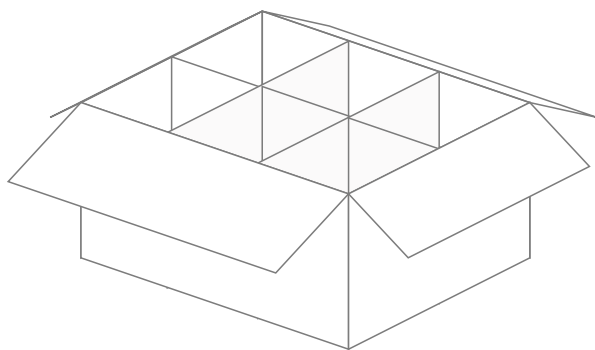

Los datos aquí proporcionados corresponden a la unidad de envío que contiene 2 productos.
Para ver las características individuales de cada producto, por favor ver la sección "Dimensiones y peso".

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

ST 330 G 57 T2 H X

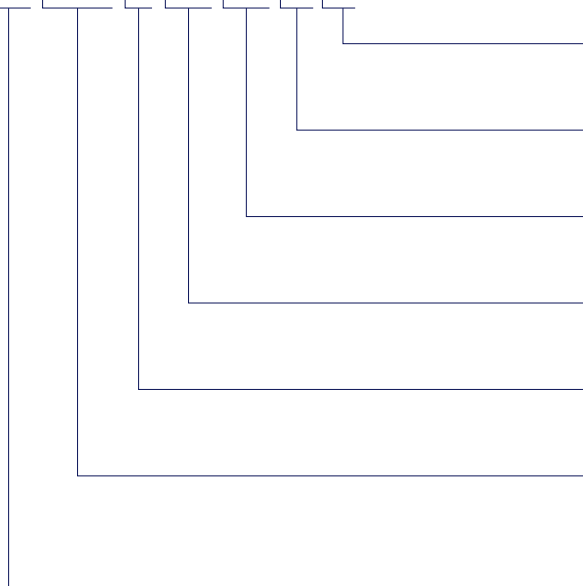

Opcionales

F: Fotocontrol, S: Protector 20kVA, T: Telegestión

Color pintura

B: Blanco, P: Gris Perla, H: Gris Humo, N: Negro

Tipo de Óptica

T2: Lente Tipo 2, T3 Lente Tipo 3

Color de luz

57:5700°K

Módulo LED

G: Módulo LED CREE 3ra Generación

Datos eléctricos

50:50W / 65:65W / 100:100W / 120:120W / 135:135W / 150:150W
180:180W / 220:220W / 270:270W / 300:300W / 330:330W / 360:360W

Familia

ST: Street Led
MS: Mini Street
ME: Mini Ecoglix

Nuestros Clientes

TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES



MUNICIPALIDAD DE
VICENTE LÓPEZ



AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente. Revisión 3